NITTO KOHKI

DC03

軽量引き戸用後付クローザ

アケピタ® USCシリーズ

PAT

用途

一般住宅、店舗、
福祉公共施設等の室内ドア

（左開き）

（右開き）

クローザ本体カバー（3色）

※カバー色は印刷のため、実物とは色、艶が若干異なることがありますのでご了承ください。

特長

- 簡単な施工で便利な自閉機能を、既存の引き戸（床Vレール、Yレールタイプ）につけられます。（開閉力7N以下の引き戸）
- 取り付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。
- ドライバで簡単に取付可能です。
- 急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。
- 簡単操作にて閉扉力を調整できます。
- フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
- 全開ストップ装置（マグネット式）もオプションで用意しております。（USC-MS-D：ダークブラウン、USC-MS-W：ホワイト）

Green Procurement
グリーン調達対応製品

Door Closer

軽量引き戸用
後付クローザ
アケピタ
USC series

仕 様

品 名		USC-0207	USC-0210
適用扉	質量 (kg)	10～20	
	幅 (mm)	500～700	700～1000
	開閉力 (N)	7 (0.7kgf) 以下	
最大ストローク (mm)		700	1000
閉扉駆動方式		ゼンマイバネ式	
制動方式		流体摩擦抵抗型	
閉扉速度範囲		3～11秒〔開扉距離700mmにて〕	
初動開/閉扉力		18N以下/3.5N以上	
使用環境温度		0～40℃	
耐久性		開閉20万回以上	
本体（カバー）色		アイボリーホワイト	ブラウン / ダークブラウン

部品明細

名 称	数量	備 考
クローザ本体(ラック付)	1SET	
カバー	1個	
⊕皿木ねじφ4.1×38	2個	本体取付用
⊕丸木ねじφ3.8×13	4個	ケーブルブラケット取付用
ケーブルブラケットV	2個	
ケーブルブラケットH	2個	
ブラケット保護キャップ	2個	

USC - 02 07 A
- A：アイボリーホワイト / B：ブラウン / D：ダークブラウン — 外観色
- 07：500～700mm / 10：700～1000mm — 適用ドア幅
- 02：20kg — 適用ドア質量
- 型式

納まり図

※本図はブラケットH型の納まり図を示します。

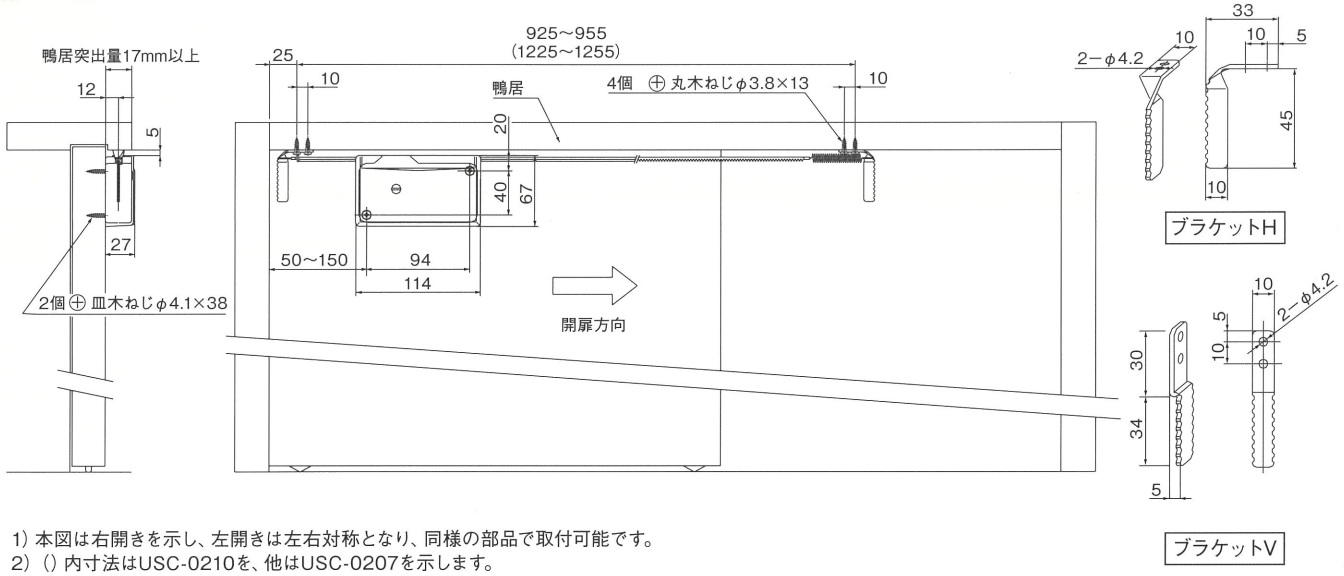

1）本図は右開きを示し、左開きは左右対称となり、同様の部品で取付可能です。
2）（）内寸法はUSC-0210を、他はUSC-0207を示します。

ケーブルブラケット取付け例

鴨居（上枠）と扉の形状をご確認の上、ケーブルブラケットの選択および取付方向をお選びください。

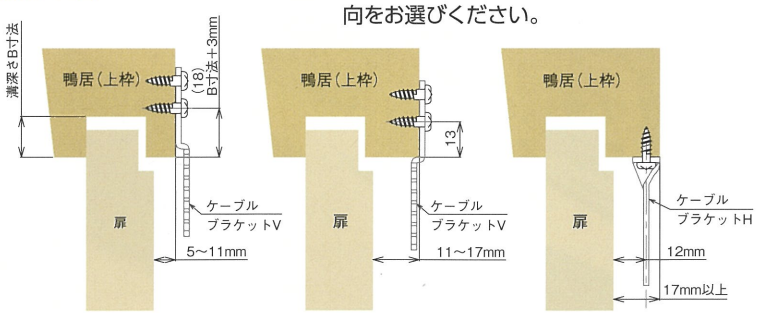

この取付の場合、作動不具合を防ぐため、木ねじが溝の内部に出ないようにしてください。

付属品

- ⊕丸木ねじ 呼び径φ3.8×13mm 4個
- ⊕皿木ねじ 呼び径φ4.1×38mm 2個
- ケーブルブラケットH 2個
- ケーブルブラケットV 2個
- ブラケット保護キャップ 2個
- カバー 1個

取扱い販売店

FSC www.fsc.org ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C005004
VEGETABLE OIL INK
持続可能な社会のために Process Free
印刷工程から現像処理をなくし、化学薬品や水を使うことなく、環境に配慮した印刷物です。

技術で、人を想う。
日東工器株式会社
本社・研究所／建築機器事業部
〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4
Tel:03-3755-9953（代表） Fax:03-3755-9955
西日本支社
〒537-0001 大阪府大阪市東成区深江北2-10-10
Tel:06-6975-8261（代表） Fax:06-6975-2261
中日本支社
〒465-0092 愛知県名古屋市名東区社台3-173-2
Tel:052-726-9044（代表） Fax:052-772-7744
支店：札幌／仙台／福岡
ホームページ www.nitto-kohki.co.jp

JQA ISO 9001 ISO 14001
JQA-2025
JQA-EM4057
本社/研究所

⚠ご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」または「カタログ」に記載の注意事項をよくお読みください。

このカタログの記載内容は2021年4月現在のものです。
改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
21DV02-①