

もっと軽く、もっと簡単に

軽量化でコストダウン。簡単取付でさらに時短。

NEW

ルーズフランジ付 ダクトニップル



※本製品は以下の組合せとなります。



フランジカラー＋ダクトフランジ

製品仕様


- ◇ 材質は鉄・SUS の 2 種類です。
- ◇ フランジは JIS 5K/10K の 2 タイプから選べます。
- ◇ サイズは $\phi 75 \sim \phi 300$ まで対応可能です。
(ご使用するダクトホースと同じ呼び径の製品をお求めください。)

特 長

- ◇ 質量は従来フランジ付ダクトタケノコの約 **1/10** (当社比)
- ◇ ダクトホースを**そのまま差し込み**、バンド締めで容易に取付可能です。
(ダクトカフスを介しての接続でも問題ございません。)
- ◇ 軽量で作業性に優れ、**現場の省力化**に貢献できます。

★見積等ご用命の際は、お近くの営業所までご連絡ください。


FGカラー

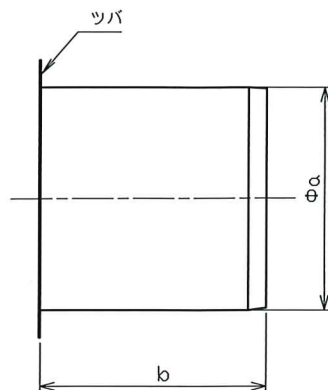

(mm)

呼び径	a	b	t
75	73	100	0.6
90	85	100	0.6
100	98	100	0.6
125	123	100	0.6
150	148	100	0.6
175	173	100	0.6
200	198	100	0.6
225	223	100	0.6
250	248	100	0.6
300	298	100	0.6

JIS5K用ダクトFG

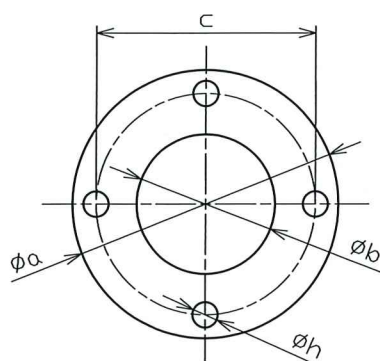

(mm)


呼び径	a	b	t	ボルト穴		
				c	数	h
75	180	79	3.2(3.0)	145	4	19
90	190	91	3.2(3.0)	155	4	19
100	200	104	3.2(3.0)	165	8	19
125	235	129	3.2(3.0)	200	8	19
150	265	154	3.2(3.0)	230	8	19
175	300	179	3.2(3.0)	260	8	23
200	320	204	3.2(3.0)	280	8	23
225	345	229	3.2(3.0)	305	12	23
250	385	254	3.2(3.0)	345	12	23
300	430	304	3.2(3.0)	390	12	23

※() 内は SUS 製の場合

※ボルト取付寸法は JIS5K フランジに準拠します。

ボルト長さは、配管状況に応じ、お客様にてご選定ください。

JIS10K用ダクトFG

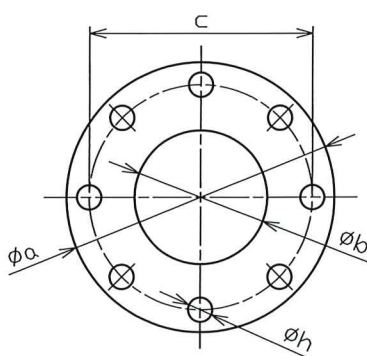

(mm)

呼び径	a	b	t	ボルト穴		
				c	数	h
75	185	79	3.2(3.0)	150	8	19
90	195	89	3.2(3.0)	160	8	19
100	210	104	3.2(3.0)	175	8	19
125	250	129	3.2(3.0)	210	8	23
150	280	154	3.2(3.0)	240	8	23
175	305	179	3.2(3.0)	265	12	23
200	330	204	3.2(3.0)	290	12	23
225	350	229	3.2(3.0)	310	12	23
250	400	254	3.2(3.0)	355	12	25
300	445	304	3.2(3.0)	400	16	25

※() 内は SUS 製の場合

※ボルト取付寸法は JIS10K フランジに準拠します。

ボルト長さは、配管状況に応じ、お客様にてご選定ください。

 **Nagase RooTAC**

ナガセルー tack 株式会社
(旧社名：東拓工業株式会社)

本 社 / 〒550-8668 大阪市西区新町1-1-17

TEL 06 (6578) 6004 FAX 06 (6578) 6014

東京支店 / 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-8-15 (イトーピア岩本町一丁目ビルF)

TEL 03 (5821) 8192 FAX 03 (5821) 8202

北海道 / TEL 011 (221) 3366

東 北 / TEL 022 (722) 3180

中 部 / TEL 052 (581) 7761

北 陸 / TEL 076 (443) 6230

中 国 / TEL 082 (512) 1150

四 国 / TEL 087 (833) 0822

九 州 / TEL 092 (431) 6120

No. CC-27261

2026年4月 新刷